


IDROTANK-F

SERBATOIO DI RISERVA IDRICA IN ACCIAIO MONOPARETE DA ESTERNO.
EXTERNAL STEEL WATER STORAGE SINGLE WALL TANK.

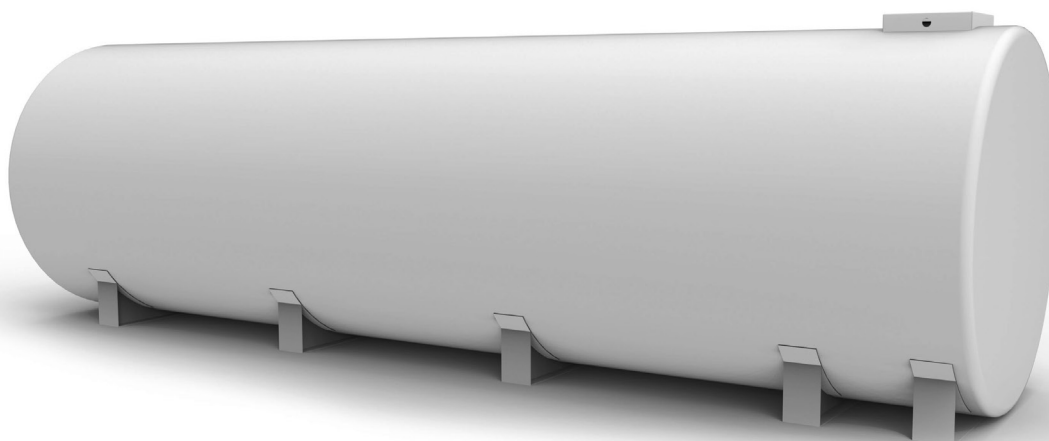

Serbatoio cilindrico ad asse orizzontale da esterno realizzato in acciaio al carbonio di prima scelta tipo S235JR.

Pozzetto d'ispezione 680x680xh.300 mm completo di coperchio asportabile / lucchettabile e griglia anticaduta

Tubazione di troppo pieno d. 4"

Tubazione di sfiato

Attacco da 2" (capacità fino 40m³) 2½" (capacità superiori 40m³) per reintegro acqua con valvola di troppo pieno

Attacco per ritorno in vasca del flussimetro

Trattamento interno riserva idrica con vernice epossidica RAL8012 spessore 200 µm

Trattamento esterno con fondo epossidico

Completo di:

- Golfari di sollevamento a vuoto
- Selle antirotolamento
- Attacchi per aspirazione pompe principali e pompa pilota completi di piastre antivortice
- Attacco di messa a terra
- Attacchi come da Vs richiesta
- Certificato di collaudo

Accessori consigliati:

- Kit resistenza antigelo
- Valvola di carico

External water storage single wall tank

External cylindrical horizontal axle tank made of first choice carbon steel S235JR

Inspection well 680 x 680 x h300 with portable and lockable cap with fall protection grid

Overflow piping 4"

Vent piping

Vent piping and recirculation pumps

2" fitting (up to 40m³ capacity) 2½" (capacity superior than 40m³) for water replenishment with overflow valve

Coupling for water return from the flowmeter

Water storage internally painted with epoxy varnish RAL8012 with 200 µm thickness

Water storage externally painted with epoxy varnish + bicomponent with epoxy varnish RAL7035


Test pressure: 1 bar

It is composed by:

- lifting hooks
- antiroll saddles
- main pumps and jockey pump suction couplings with anti-vortex plate
- ground connection
- connections as per your request
- test certificate

Recommended accessories:

- antifreeze kit
- filling valve

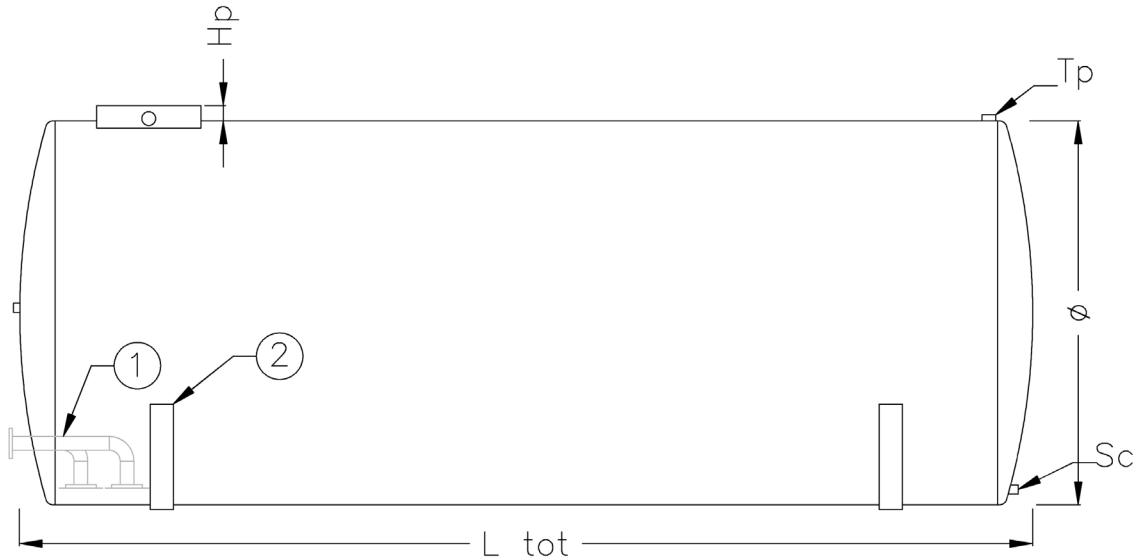

1. KIT aspirazione pompa sottobattente composto da:
- TUBO - CURVA 90° - PIASTRA ANTIVORTICE
2. Selle antirotolamento

1. Aspiration KIT belowhead suction pump, composed by:
- PIPE - 90° CURVE - ANTI-VORTEX PLATE
2. Antiroll saddles

DIMENSIONI E PESO DIMENSIONS AND WEIGHT

MODELLO	CAPACITÀ UTILE	Sp*	DIMENSIONI			TP**	Sc***	PESO	SELLE ANTIROTOLAMENTO (ACC.IO)
MODEL	MAXIMUM CAPACITY	Sp*	DIMENSION			TP**	Sc***	WEIGHT	ANTIROLL SADDLES (ACCESSORIES)
IDROTANK-F	mc	mm	mm	mm	mm	"	"	Q.LI	n.
A5	5	5	2000	1900	70	3	2	8	2
A10	10	5	2000	3400	70	3	2	12	2
B15	15	5	2500	3500	70	3	2	15	2
B22	22	5	2500	5000	70	3	2	20	2
B25	25	5	2500	5500	70	3	2	22	2
B30	30	5	2500	6500	70	3	2	25	3
B36	36	5	2500	8000	70	3	2	30	4
B45	45	5	2500	9500	70	3	2	35	4
B50	50	5	2500	11000	70	3	2	40	5
B57	57	5	2500	12500	70	4	3	45	5
B65	65	5	2500	14000	70	4	3	50	5
B72	72	5	2500	15500	70	4	3	55	5
C72	72	6	3000	11000	70	4	3	58	4
C82	82	6	3000	12500	70	4	3	65	5
C92	92	6	3000	14000	70	4	3	72	5
C102	102	6	3000	15500	70	4	3	79	5

*Sp: Spessore lamiera / width sheet

**Tp: Troppo Pieno / overflow piping

***Sc: Scarico / water outlet